



## DARK GOLD FABRIC


Garantie  
**10 JAAR**

Plaatsingstemperatuur  
**TUSSEN +15°C EN +25°C**

Opslag tussen +5°C en +35°C  
**3 JAAR**

**LENGTE** ↔ **50 m**

**BREEDTE** ↔ **122 cm**

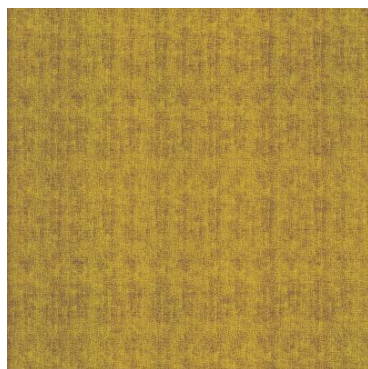

## CHARACTERISTICS

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Primer/Primer +                   | ✓            |
| Kraft paper release liner         | ✓            |
| Thermovormbaar                    | ✓            |
| Gekalanderd polymeer              | ✓            |
| Interne installatie               | ✓            |
| Installatie buiten                | ✗            |
| UV-bestendig                      | ✓            |
| Permanent zelfklevend bubble free | ✓            |
| Uitzicht                          | Satijn glans |
| Dikte                             | 280 μ        |
| Krasbestendigheid                 | Hoog         |

## CERTIFICATIONS

|            |   |
|------------|---|
| CE         | ✓ |
| IMO        | ✗ |
| MED        | ✗ |
| RAIL       | ✓ |
| REACH      | ✓ |
| TCHIBO     | ✓ |
| TABER TEST | ✓ |
| VOC        | ✓ |

## GENERAL

### HECHTINGSKRACHT :

91 minuten na de plaatsing: 1,04 kg/cm  
24 uur na plaatsing: 1,43 kg/cm  
3 dagen na plaatsing: 1,51 kg/cm  
7 dagen na plaatsing: 1,65kg/cm

### HECHTINGSKRACHT BIJ HOGE TEMPERATUREN :

Na de 1e dag: 1,37 kg/cm  
Na 7 dagen: 1,03 kg/cm

### DUURZAAMHEID :

Het product biedt uitstekende weerstand tegen water, vuil, schuren, UV-stralen en slijtage (vergeling, barsten, afschilferen, delaminatie).

### ONDERHOUD :

Eenvoudig en snel te onderhouden dankzij de kwaliteit van het oppervlak en de uitstekende weerstand tegen vuil, schimmel. Elk normaal huishoudelijk reinigingsproduct kan worden gebruikt, behalve schuurmiddelen zoals aceton en white spirit.