


Technische fiche : Hansaboard

Omschrijving

Hansaboard is een gerecycled duplexkarton, ook wel White Line Chipboard (WLC) of GD2 genoemd. Het heeft een wit gestreken drukoppervlak met een grijze achterzijde. Hansaboard is hard-sized, waardoor het vochtwerende eigenschappen heeft.

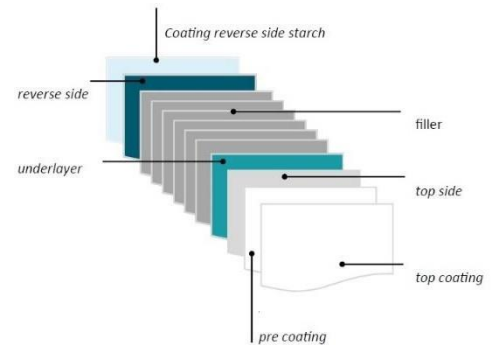

Eigenschappen

- Vochtbestendig, special voor gekoeld, bevroren en nat eindgebruik
- Zeer geschikt voor eenzijdige offsetdruk
- Hoog volume, stijfheid en stapelsterkte
- Snelle – hoge verwerkbaarheid

Druk & afwerkingsadviezen

Hansaboard kan bedrukt en afgewerkt worden met alle gangbare technieken.

Technische gegevens

Gramgewicht	g/m ²	300	350	400	ISO 536
Dikte DIN EN 20534	µm	410	510	590	ISO 534
Witheid (gestreken zijde)	%	86	86	86	ISO 2470-2
Stijfheid (15°/50 mm) MD	mNm	15.5	24	33.5	ISO 2493
Stijfheid (15°/50 mm) CD	mNm	4.5	8	11.5	ISO 2493

Certificeringen product:

FSC gecertificeerd

Voedsel bescherming tegen minerale oliën (MB12 technologie)

Geschikt voor droog en vetig voedsel (ISEGA)

Certificeringen producent:

Milieumanagement (ISO 14001)

Kwaliteitsmanagement (ISO 9001)

Gezondheids- en veiligheidsmanagement (OHSAS 18001)

Energiemanagementsysteem (ISO 50001)